BAÑOS MARÍA PARA USO EN SECO




CSTEA-2



CSTEA-3



CSTEA-4

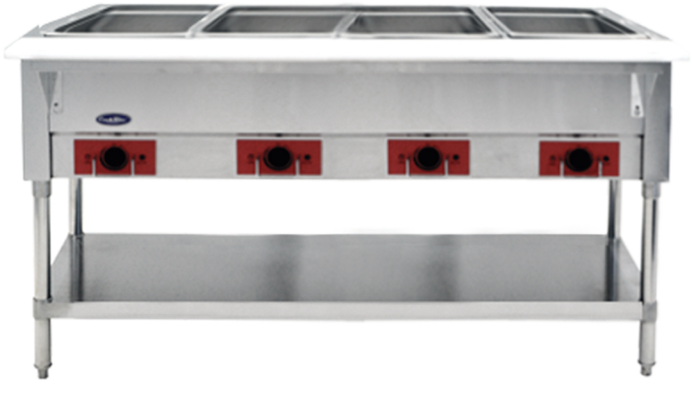

CSTEA-5



Características:

- Baño maría eléctrico para uso en seco.
- Bandejas GN 1/1, aislado con fibra de vidrio, no incluidas.
- 1 control de temperatura individual para cada bandeja.
- Tapa, cuerpo y entrepaño inferior en a.inox. cal. 18.
- 4 patas tubulares de a.inox. con regatones ajustables.
- 1 foco piloto que enciende cuando la resistencia está trabajando.
- 1 tabla de cortar de polietileno de 7" de ancho x 1/2" de espesor.

CookRite




SOBRINO X REFRIGERATION


• INFORMACIÓN TÉCNICA:

MODELO	BANDEJAS	VOLTAJE	NEMA	RESISTENCIA POR BANDEJA	POTENCIA	FRENTE	FONDO	ALTO	PESO
CSTEA-2	2	127V/60Hz	5-15P	500 W	1,000 W	0.762 m	0.750 m	0.850 m	22 Kg
CSTEA-3	3	127V/60Hz	5-15P	500 W	1,500 W	1.120 m	0.750 m	0.850 m	33 Kg
CSTEA-4	4	240V/60Hz	6-20P	500 W	3,000 W	1.473 m	0.750 m	0.850 m	44 Kg
CSTEA-5	5	240V/60Hz	6-20P	750 W	3,750 W	1.841 m	0.750 m	0.850 m	56 Kg


• VISTA FRONTAL

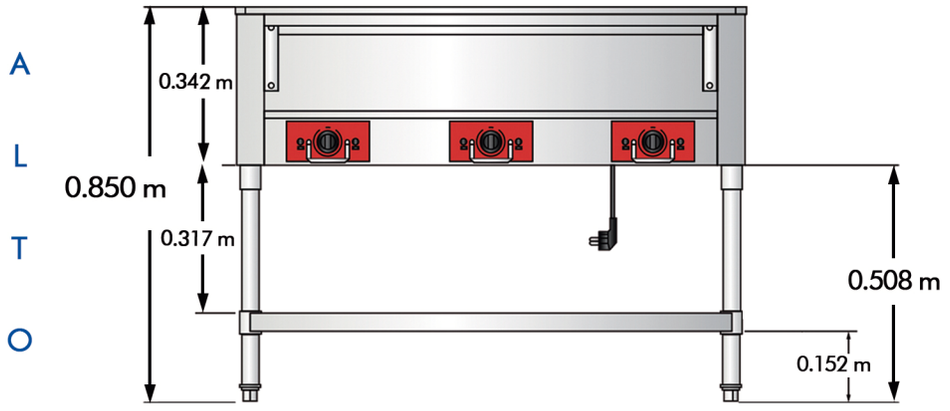

• VISTA TOP

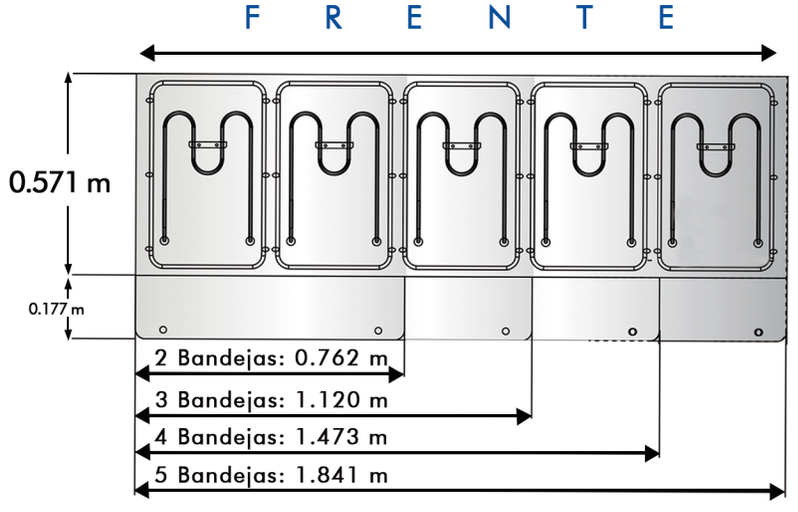

• VISTA LATERAL

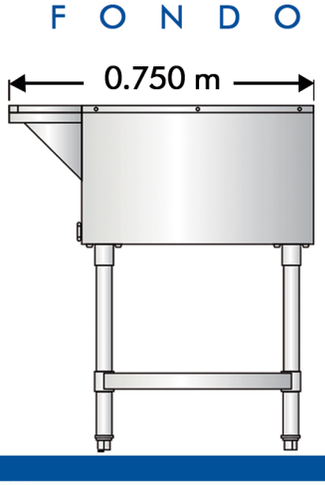





Intertek 4003935 · Intertek 4003935 · Conforms to ANSI STD Z83.11b-2009 (2011) Certified to CSA STD 1.6b-2009 (2011) Conforms to NSF/ANSI STD.4

AQ

• NOTA: LAS FOTOGRAFÍAS SON ILUSTRATIVAS, EL MODELO ACTUAL PUEDE VARIAR.
• NOTA: EL MEJORAMIENTO DE NUESTROS PRODUCTOS ES FUNDAMENTAL, POR TAL MOTIVO NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE INTRODUCIR MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO.