ENFRIADORES DE BOTELLAS HORIZONTALES



- **MBC50**



- **MBC65**



Características:

- Enfriador de botellas horizontal.
- Interior en a.inox. 430.
- Exterior en a.inox. tipo 304.
- Interior con curvas sanitarias NSF.
- Puertas corredizas sólidas con cerradura.
- Divisores plastificados en el interior.
- Enfriamiento por aire forzado.
- 1 condensador dinámico.
- 1 compresor con refrigerante ecológico.
- 1 control digital de temperatura.
- Deshielo automático y manual.
- Rango de temperatura de 0 a 10°C.
- Destapador con colector de corcholatas.
- Ruedas delanteras con freno y ruedas traseras locas.
- Certificados NSF, UL, CSA & NOM.
- 127 V, 60 Hz.

- **MBC80**



- **MBC95**



ATOSA



SOBRINO X REFRIGERATION

• INFORMACIÓN TÉCNICA:

MODELO	CAP. PIES 3	PUERTAS	COMPRESOR	DESTAPADOR	RUEDAS	POTENCIA	CORRIENTE	PESO	FRENTE	FONDO	ALTO
MBC50	11.7	2	1/7 HP	1	4	260 W	2.3 A	80 Kg	1.255 m	0.700 m	0.980 m
MBC65	16.4	2	1/7 HP	1	4	260 W	2.3 A	93 Kg	1.645 m	0.700 m	0.980 m
MBC80	21.2	3	1/5 HP	2	6	320 W	2.8 A	114 Kg	2.045 m	0.700 m	0.980 m
MBC95	25.8	3	1/5 HP	2	6	320 W	2.8 A	128 Kg	2.420 m	0.700 m	0.980 m

• VISTA FRONTAL

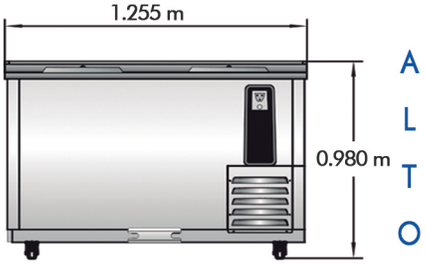

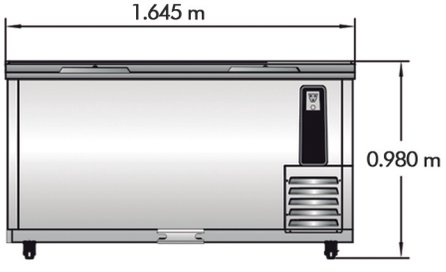

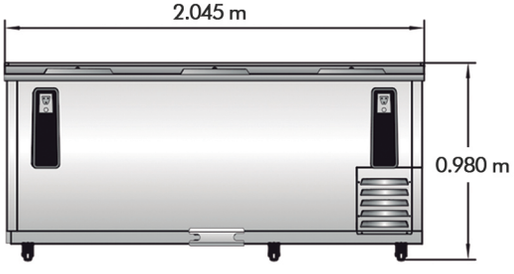

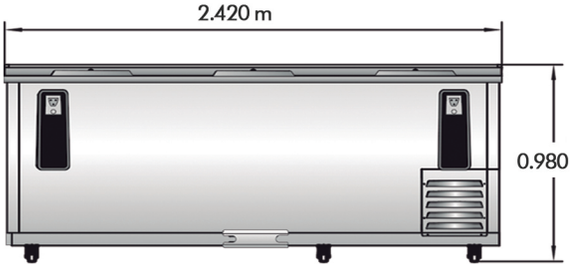

• VISTA TOP

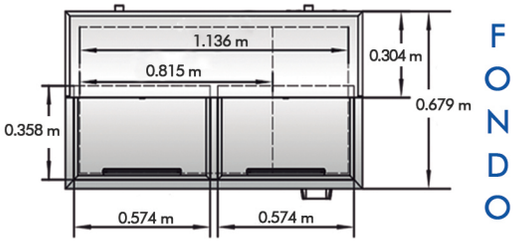

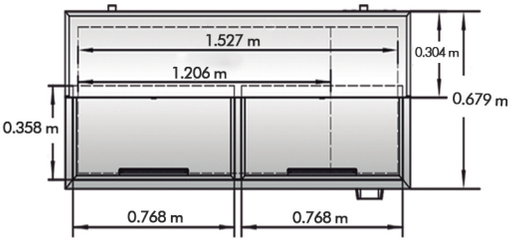

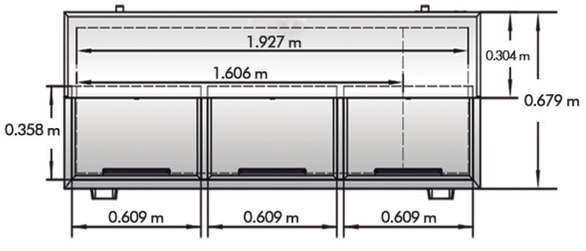

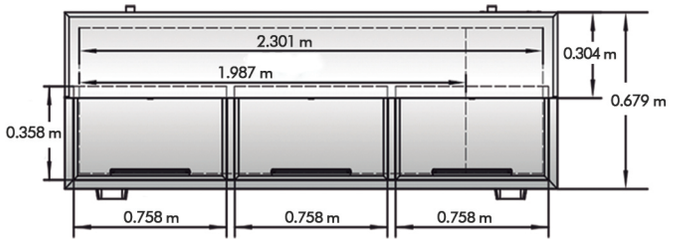

• VISTA LATERAL

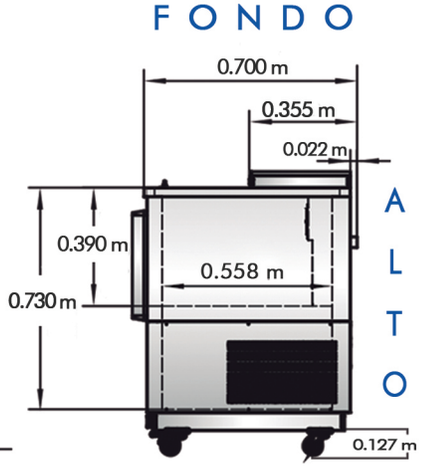

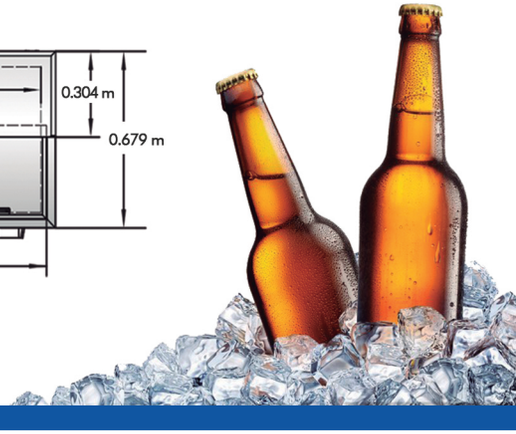

AQ Intertek 4003935 Intertek 4003935 NOM

• NOTA: LAS FOTOGRAFÍAS SON ILUSTRATIVAS, EL MODELO ACTUAL PUEDE VARIAR.
• NOTA: EL MEJORAMIENTO DE NUESTROS PRODUCTOS ES FUNDAMENTAL, POR TAL MOTIVO NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE INTRODUCIR MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO.