CookRite

SOBRINO REFRIGERATION

HORNOS ELÉCTRICOS DE MOSTRADOR





FRCC-50



FRCC-50S



FRCC-100

Características:

- Horno de convección eléctrico de mostrador.
- Frente, interiores y costados en a.inox. 430.
- Respaldo posterior en lámina de a.alum.
- 1 puerta de cristal.
- Iluminación interna.
- 4 patas ajustables.
- 1 motor para re-circulación del aire.
- 1 timer para el control del tiempo.
- Parrillas en a.niquelado, incluidas.
- Diseñado para hornear con charolas ½ GN.
- 1 control de temperatura con rango de 65 a 300°C.

CookRite


SOBRINO X REFRIGERATION





• INFORMACIÓN TÉCNICA:

MODELO	MEDIDAS BÓVEDA	VOLTAJE	POTENCIA	CORRIENTE	VAPOR	FRENTE	FONDO	ALTO	PESO
FRCC-50	0.47x0.39x0.25 m	120V/60Hz	1,600 W	15 A	NO	0.580 m	0.578 m	0.404 m	22 Kg
FRCC-50S	0.45x0.39x0.35 m	240V/60Hz	2,800 W	18 A	SI	0.580 m	0.578 m	0.510 m	26 Kg
FRCC-100	0.69x0.48x0.35 m	240V/60Hz	4,600 W	25 A	SI	0.810 m	0.633 m	0.475 m	50 Kg


• VISTA FRONTAL




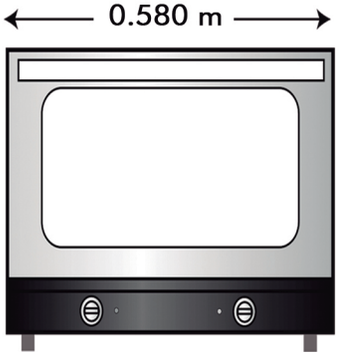


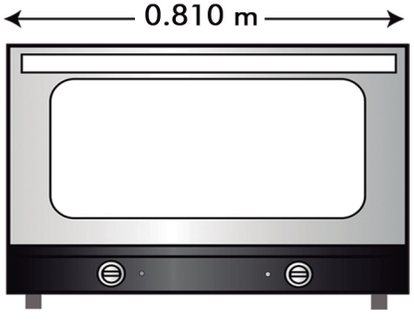


• VISTA LATERAL

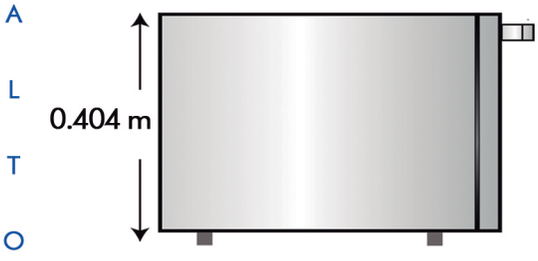

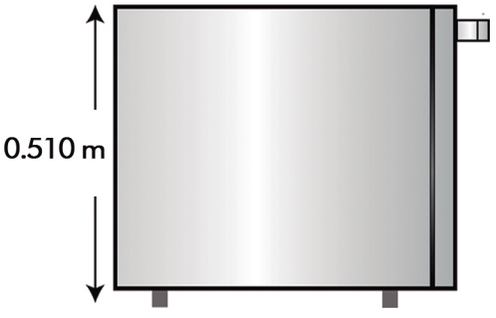

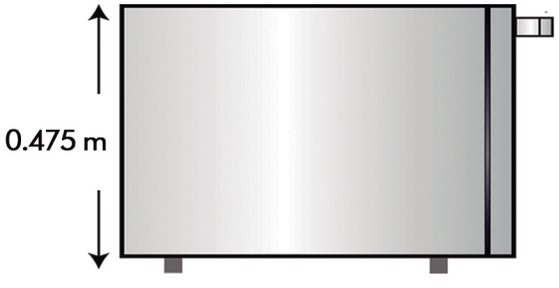

• VISTA TOP

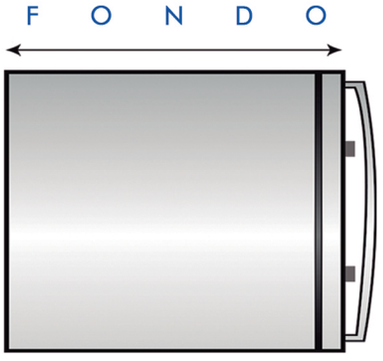



Intertek 4003935 · Intertek 4003935 · Conforms to ANSI STD Z83.11b-2009 (2011) Certified to CSA STD 1-Mb-2009 (2011) Conforms to NSF/ANSI STD4

• NOTA: LAS FOTOGRAFÍAS SON ILUSTRATIVAS, EL MODELO ACTUAL PUEDE VARIAR.
• NOTA: EL MEJORAMIENTO DE NUESTROS PRODUCTOS ES FUNDAMENTAL, POR TAL MOTIVO NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE INTRODUCIR MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO.